




ARMATURENBRETT

Service-reparatur Nr. - 76.46.23.99


Ausbau

1. Massekabel der Batterie abklemmen.
2. Radio entfernen. **Siehe ELEKTRISCHE ANLAGE, Reparaturen.**

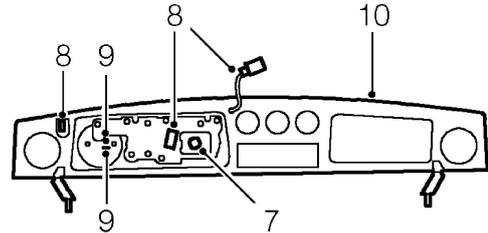

76M2339

7. Tachometerkabel abnehmen.
8. Mehrfachstecker von Leuchtweitenregelschalter, Kontrolleuchte der Diebstahlsicherung, Hauptkabelbaum und Instrumentenblock abziehen.
9. Die Kabel vom Drehzahlmesser abnehmen.
10. Armaturenbrett lösen und entfernen.

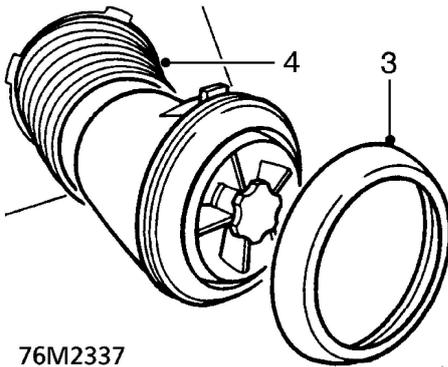


76M2337

Einbau

3. Sicherungsringe von den Ausströmern am Armaturenbrett entfernen. Ausströmer lösen und entfernen.
4. Belüftungsleitungen entfernen.

1. Armaturenbrett anbringen.
2. Kabel an Drehzahlmesser anschließen.
3. Mehrfachstecker an Leuchtweitenregelschalter, Kontrolleuchte der Diebstahlsicherung, Hauptkabelbaum und Instrumentenblock anschließen.
4. Tachometerkabel anschließen.
5. Armaturenbrett in Position bringen und Muttern an den Haltern festziehen.
6. Belüftungsleitungen montieren.
7. Ausströmer montieren und mit Sicherungsringen befestigen.
8. Radio einbauen. **Siehe ELEKTRISCHE ANLAGE, Reparaturen.**
9. Massekabel der Batterie anschließen.

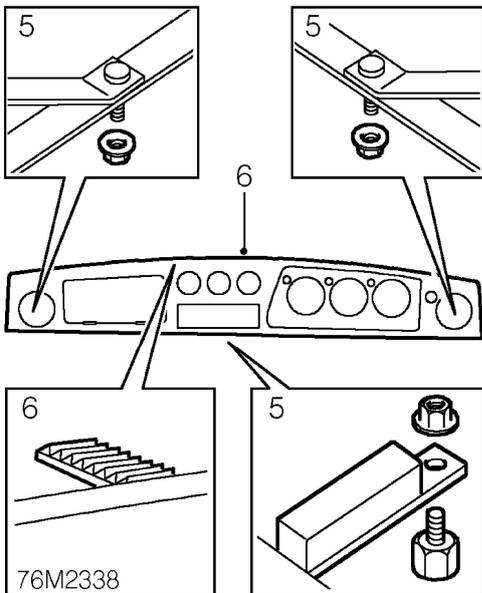

76M2338

5. 3 Muttern zur Befestigung der Armaturenbrethalter an der Karosserie entfernen.
6. Die Halter lösen und vorsichtig das Armaturenbrett zwecks Zugang hervorziehen.